

ERA LARGE H SERIES

NOUVEAUX MOTEURS TUBULAIRES LARGE
AVEC MANOEUVRE DE SECOURS
POUR L'AUTOMATISATION DES STORES,
VOLETS ROULANTS ET RIDEAUX MÉTALLIQUES.

NOUVEAUTE 2016



Nice

ERA LH

NEW

Moteur tubulaire avec fin de course mécanique, manoeuvre de secours manuelle.

Idéal pour stores, volets roulants et rideaux métalliques.

Taille L Ø 58 mm.

Puissant, robuste et polyvalent

Adapté à toutes les exigences, utilisable également pour les applications de grandes dimensions avec des versions jusqu'à 120 Nm. Tête du moteur en zamak.



Simple et pratique

Réglage intuitif des positions de montée et de descente grâce à la fin de course mécanique.

Simple à installer


Avec supports compacts ou fixation directement sur la tête et le système innovant de fixation de la roue d'entraînement clipsable.

Raccordement aux capteurs climatiques,

par fil et/ou radio, avec l'aide de centrales externes (TT3, TT4, TT5, TT2N et TT1N).




Stores verticaux



Stores



Volets roulants



Rideaux métalliques

CODE	DESCRIPTION	CERTIFICATIONS
E LH 5517	55 Nm, 17 tr/min, 85 kg*	CE
E LH 6517	65 Nm, 17 tr/min, 100 kg*	CE
E LH 7517	75 Nm, 17 tr/min, 115 kg*	CE
E LH 8012	80 Nm, 12 tr/min, 120 kg*	CE
E LH 10012	100 Nm, 12 tr/min, 150 kg*	CE
E LH 12012	120 Nm, 12 tr/min, 180 kg*	CE


*Poids soulevé, valeur calculée avec un axe de 70 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CODE	E LH 5517	E LH 6517	E LH 7517	E LH 8012	E LH 10012	E LH 12012
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
ALIMENTATION (Vca/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CONSOMMATION (A)	1,65	1,80	2	1,65	1,75	2,10
PUISSANCE (W)	360	420	420	360	390	465
PUISSANCE ABSORBÉE EN VEILLE (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PERFORMANCES						
COUPLE (Nm)	55	65	75	80	100	120
VITESSE (tr/min)	17	17	17	12	12	12
NOMBRE DE TOURS AVANT L'ARRÊT	28	28	28	28	28	28
DURÉE DE FONCTIONNEMENT (min)	4	4	4	4	4	4
DIMENSIONS						
LONGUEUR (L) (mm)	832	832	832	832	832	832
POIDS DU MOTEUR (kg)	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003

Indice de protection IP44

Câble à 4 fils, longueur 3 m



DIMENSIONS

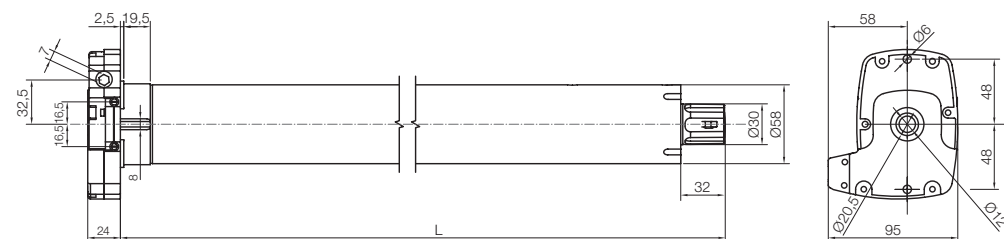

ERA PLUS LH

NEW

RADIO

TTBUS

Moteur tubulaire avec fin de course mécanique, récepteur radio intégré et technologie Nice TTBus, manoeuvre de secours manuelle. Idéal pour stores, volets roulants et rideaux métalliques.

Taille L Ø 58 mm.

Puissant, robuste et polyvalent

Adapté à toutes les exigences, utilisable également pour les applications de grandes dimensions avec des versions jusqu'à 120 Nm. Tête du moteur en zamak.

Simple et pratique

Réglage intuitif des positions de montée et de descente grâce à la fin de course mécanique.

Blocage de la mémoire pour empêcher les mémorisations accidentelles.

Programmation simple

Mémoire jusqu'à 30 émetteurs, sans devoir se connecter ni accéder au moteur. Permet l'ajout à distance des nouveaux émetteurs une fois que le premier a été mémorisé.

Simple à installer

Avec supports compacts ou fixation directement sur la tête et le système innovant de fixation de la roue d'entraînement clipsable.

Grâce à la technologie Nice TTBus à 2 fils


Possibilité de commander le mouvement du moteur grâce à une commande pas à pas basse tension ; connexion aux capteurs climatiques par radio de manière simple et intuitive.

Sécurité pour l'automatisation

Possibilité de raccorder un bord sensible résistif et les photocellules via la connexion TTBus.




Stores
verticaux



Stores



Volets
roulants



Rideaux
métalliques

CODE	DESCRIPTION	CERTIFICATIONS
E PLUS LH 5517	55 Nm, 17 tr/min, 85 kg*	CE
E PLUS LH 6517	65 Nm, 17 tr/min, 100 kg*	CE
E PLUS LH 7517	75 Nm, 17 tr/min, 115 kg*	CE
E PLUS LH 8012	80 Nm, 12 tr/min, 120 kg*	CE
E PLUS LH 10012	100 Nm, 12 tr/min, 150 kg*	CE
E PLUS LH 12012	120 Nm, 12 tr/min, 180 kg*	CE


*Poids soulevé, valeur calculée avec un axe de 70 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CODE	E PLUS LH 5517	E PLUS LH 6517	E PLUS LH 7517	E PLUS LH 8012	E PLUS LH 10012	E PLUS LH 12012
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
ALIMENTATION (Vca/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
CONSOMMATION (A)	1,65	1,80	2	1,65	1,75	2,10
PUISSANCE (W)	360	420	420	360	390	465
PUISSANCE ABSORBÉE EN VEILLE (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PERFORMANCES						
COUPLE (Nm)	55	65	75	80	100	120
VITESSE (tr/min)	17	17	17	12	12	12
NOMBRE DE TOURS AVANT L'ARRÊT	28	28	28	28	28	28
DURÉE DE FONCTIONNEMENT (min)	4	4	4	4	4	4
DIMENSIONS						
LONGUEUR (L) (mm)	910	910	910	910	910	910
POIDS DU MOTEUR (kg)	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003	144x148x1003

Indice de protection IP44

Câble à 5 fils, longueur 3 m




DIMENSIONS

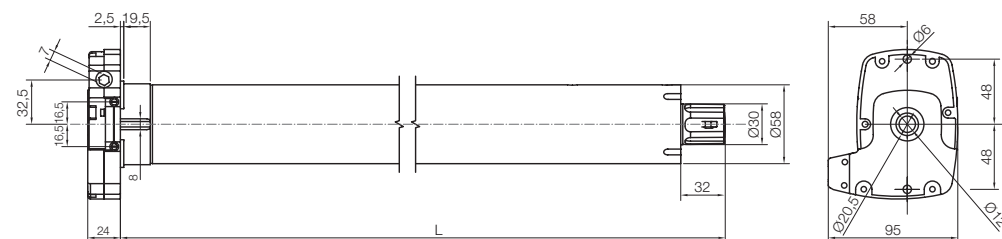

Nice


SUPPORTS - SÉRIE ERA LH Ø 58 mm

POUR MOTEURS TUBULAIRES AVEC MANŒUVRE DE SECOURS




525.10019

Support pour stores, satiné (doit être couplé à l'art. 525.10050)




525.10019/20

Support pour stores, laqué blanc (doit être couplé à l'art. 525.10050)




525.10019/80

Support pour stores, laqué noir (doit être couplé à l'art. 525.10050)




525.10021

Support réglable (universel, moyen)




525.10047 max 55 Nm

Support réglable Ø 10 mm




525.10054

Support flancs caisson




525.10055

Support individuel pour flancs




525.10060

Support 112 x 112




525.10069

Broche carrée 16 mm + étrier




525.10092

Support 250 x 120 pour flancs




525.10093

Kit de support 250 x 120 pour flancs



525.10089

Support 175 x 120 pour flancs












525.10098











Support pour flancs porte de garage avec empreinte 100 x 100

ADAPTATEURS - SÉRIE ERA LH Ø 58 mm









ADAPTATEURS COMPATIBLES

								
516.01020 Octogonal 102x2,5 roue + couronne	516.01021 Rond 102x(1,5÷2) roue + couronne	516.01022 Rond 108x3,5 roue + couronne	516.01023 Ogive 100x1,5 roue + couronne	516.07000 Octogonal 70x1 roue + couronne	516.07015 Octogonal 70x1,5 roue + couronne	516.17300 Ogive inclinée 80x1 roue + couronne	516.17800 Ogive plate 78x(0,8÷1,1) roue + couronne	516.17802 Ogive 78x1 roue + couronne











TYPE DE TUBE OU D'AXE PRÉSENT
DANS L'INSTALLATION

								
ROND 102	ROND 102	ROND 108	OGIVE 100	OCTOGONAL 70	OCTOGONAL 70x1,5	OGIVE INCLINÉE 80/ROLLER BAT	OGIVE PLATE 78	OGIVE 78
								
								OGIVE 78 ONDULÉ

ADAPTATEURS COMPATIBLES

							
516.21020 Rond 102x3 roue + couronne	516.21021 Rond 98x2 roue + couronne	516.26400 Rond 64x2 roue	516.27000 Rond 70x1,5 roue + couronne	516.28000 ZF80 roue + couronne	516.28500 Ogive 85x(1,2÷1,5) roue + couronne	516.28501 Ogive 85x1 roue + couronne	516.28900 Rond 89x1 (Deprat) roue + couronne


TYPE DE TUBE OU D'AXE PRÉSENT
DANS L'INSTALLATION

							
ROND 102	ROND 98	ROND 64X2	ROND 70	ZF80	OGIVE 85 ONDULÉ	OGIVE 85	DEPRAT 89
							
				ROND 80	OGIVE 86		

MANIVELLES ET ŒILLETS




CODE	DESCRIPTION
576.10150	Tige avec crochet, couleur gris RAL7035. L=1500 mm
576.10180	Tige avec crochet, couleur gris RAL7035. L=1800 mm

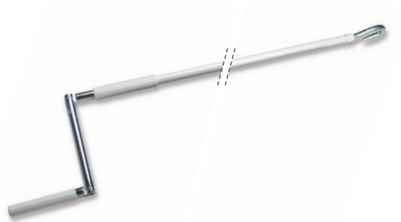


578.15045	Tige avec crochet à poignée articulée, blanc RAL9010. L=1500 mm
-----------	---




579.15145	Tige avec articulation à 2 trous et embout hexagonal 7, blanc RAL9010. L=1500 mm
-----------	--

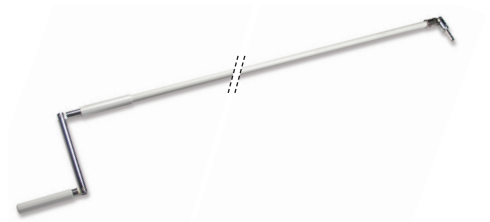


578.18047	Tige pour articulation escamotable, carré 8. L=1500 mm (doit être couplé à l'art. 578.18048)
-----------	--




578.18048	Articulation escamotable carrée 8 avec tige hexagone 7 (doit être couplé à l'art. 578.18047)
-----------	--




CODE	TAILLE L
525.10025	150 mm
525.10025/170	170 mm
525.10025/350	350 mm



577.10145	Œillet avec articulation 45°, support à 4 trous et embout hexagone 7
-----------	--



577.14190	Œillet avec articulation 90°, support en aluminium à 2 trous et embout hexagone 7
-----------	---



577.10146	Œillet avec articulation et embout hexagone 7
-----------	---

NICE TOTAL CONTROL

DES SOLUTIONS INTÉGRÉES


POUR LA MAISON.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION,
QUALITÉ ESTHÉTIQUE, SÉCURITÉ.

AVEC NICE, VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE MAISON
D'UN SIMPLE GESTE.

GRÂCE AU NOUVEAU SYSTÈME DE COMMANDE
ERA P VIEW VOUS POUVEZ CONTRÔLER
ET GÉRER LES AUTOMATISMES POUR PORTAILS,
PORTES DE GARAGE, STORES ET VOLETS ROULANTS,
SYSTÈMES D'ALARME ET D'ÉCLAIRAGE
AVEC UN SEUL DISPOSITIF.

**NICE, DES SOLUTIONS INNOVANTES
QUI SIMPLIFIENT LA VIE.**



Service Client :

0 810 004 732 Service 0,06 € / min
+ prix appel

Assistance Technique :

0 820 825 383 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax :

0 810 004 734 Service 0,06 € / min
+ prix appel



Nice se préoccupe de l'environnement.
L'utilisation de papier naturel évite l'usage
excessif de matières premières et l'exploitation
forestière intensive. Les déchets sont réduits et
les ressources préservées.



Fabriqué par Nice SpA
Distribué par Nice France SaS
n°SIRET 39978192100057

www.niceforyou.fr