



Nice

MyBell Intercom range

La soluzione di videocitofonia
residenziale smart concepita
per rispondere alle necessità di
comfort e innovazione della vita
contemporanea.



Nice

Linea di prodotti MyBell

Dispositivi intelligenti e intuitivi che migliorano la connessione, la sicurezza e la qualità della vita quotidiana dei residenti.

Un'interfaccia intuitiva che fornisce notifiche per le chiamate, controllo del cancello, monitoraggio live dell'area e comunicazione diretta tramite citofono anche quando non si è in casa direttamente dallo smartphone.

2-Fili



Connessione tradizionale, ideale per installazioni semplici e affidabili, utilizzando l'infrastruttura di cablaggio esistente.

IP



La soluzione più flessibile, che non richiede cablaggi complessi. PoE semplifica l'installazione e riduce i costi energetici.

Un'app unica per l'automazione e il monitoraggio della tua casa intelligente:

Yubii® Home



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Tutti i dispositivi dell'ecosistema Yubii possono essere collegati, integrati e gestiti tramite l'app Yubii Home, indipendentemente dalla soluzione MyBell scelta.



La linea MyBell unisce un design elegante, straordinaria semplicità d'uso e massima sicurezza.



Sicurezza

Il monitor MyBell consente di gestire le chiamate videocitofoniche, visualizzare i visitatori prima di rispondere, monitorare i feed delle telecamere intelligenti esterne e controllare altri dispositivi della smart home.



Sblocco del cancello

Apri il cancello o la porta del garage con il pulsante "Apri Porta" dell'app.



Qualità audio premium

Visitatori e residenti possono dialogare come se fossero di persona grazie a una comunicazione audio di qualità cristallina.



Incrementa il valore della proprietà

Le funzionalità avanzate del videocitofono migliorano il valore e l'attrattiva della tua proprietà.



Nice

Unità esterne MyBell



Unità esterna MyBell 2 fili e 1 pulsante Compatto ed elegante

Il videocitofono, con un design sottile e prestazioni elevate come la comunicazione wireless, è perfetto per qualsiasi porta d'ingresso e ideale per il retrofit degli edifici.



Unità esterna MyBell IP a 1 pulsante Durevole e sicuro

Il videocitofono permette di monitorare facilmente un ingresso, garantendo tranquillità e sicurezza aggiuntive. Con il suo involucro in alluminio, non è solo elegante, ma anche estremamente durevole e sicuro.




Posto esterno MyBell IP con tastiera Sicurezza e semplicità tutto in uno

Questo dispositivo è perfetto per contesti multi-abitativi che necessitano di una soluzione di sicurezza affidabile e intuitiva. Si distingue per la sua robustezza, versatilità e facilità d'uso.

Nice

Buongiorno, ho un pacco da consegnarle!

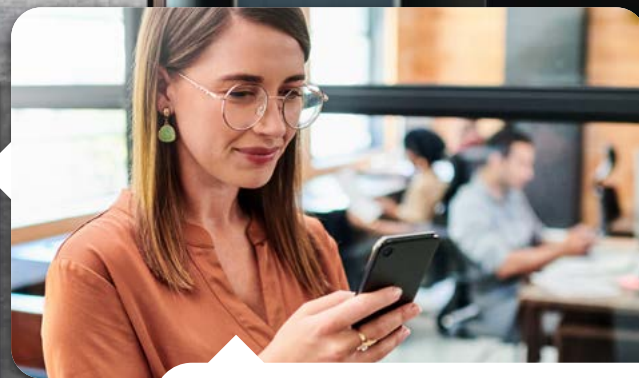

Le sto aprendo il cancello, grazie!

Monitor interni MyBell


2 fili

IP

Touchscreen
capacitivo a
7-pollici



**Monitor Interno
MyBell 2-Fili**

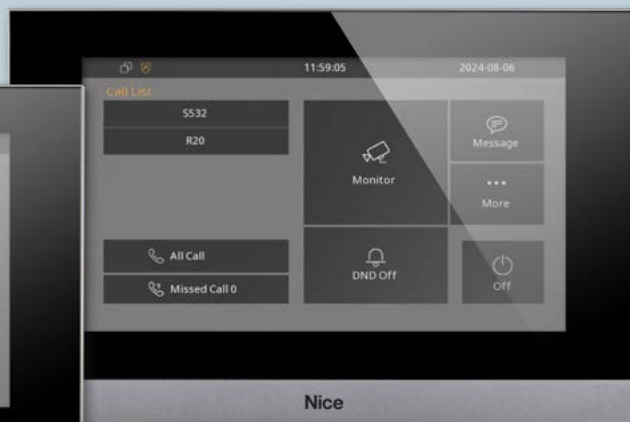

**Monitor Interno
MyBell IP**



MyBell Monitor Interno **Affidabile e intuitivo**

I monitor interni stand-alone MyBell 2-Wire e MyBell IP sono ideali per chi cerca una soluzione videocitofonica avanzata e affidabile, sia per ambienti residenziali che commerciali. Con numerose funzionalità e un design elegante, sono la soluzione perfetta per migliorare la sicurezza e la comunicazione all'interno degli edifici.

Nice

IP

Touchscreen

capacitivo a
10.1-pollici



**Audio e video
HD**

1280x800 res
IPS LCD

 **Android 12 OS**

**Monitor Interno Premium MyBell IP
Avanzato e Sicuro**

Il monitor interno è ideale per chi cerca un citofono avanzato, sicuro e facile da usare. Grazie alle sue numerose funzionalità e alla qualità costruttiva superiore, rappresenta una scelta affidabile per migliorare la comunicazione e la sicurezza in qualsiasi tipo di abitazione.



ACCESSIBILE TRAMITE
IL MONITOR

Yubii Home
App




PoE



Yubii® Home



Con l'app Yubii Home e il gateway Yubii, puoi gestire tutti i dispositivi intelligenti della tua casa, anche da remoto.



MyBell


Design moderno e funzioni uniche.

I prodotti MyBell sono eleganti e facili da installare, adatti per soluzioni singole o multi-abitative. Sono plug-and-play, non richiedono configurazioni complesse e sono disponibili per installazioni a due fili o con cavo LAN.




Nice


I connettori rapidi Wago e i terminali aggiuntivi garantiscono un'installazione più rapida. Istruzioni chiare e complete con connessioni elettriche etichettate guidano una corretta installazione.

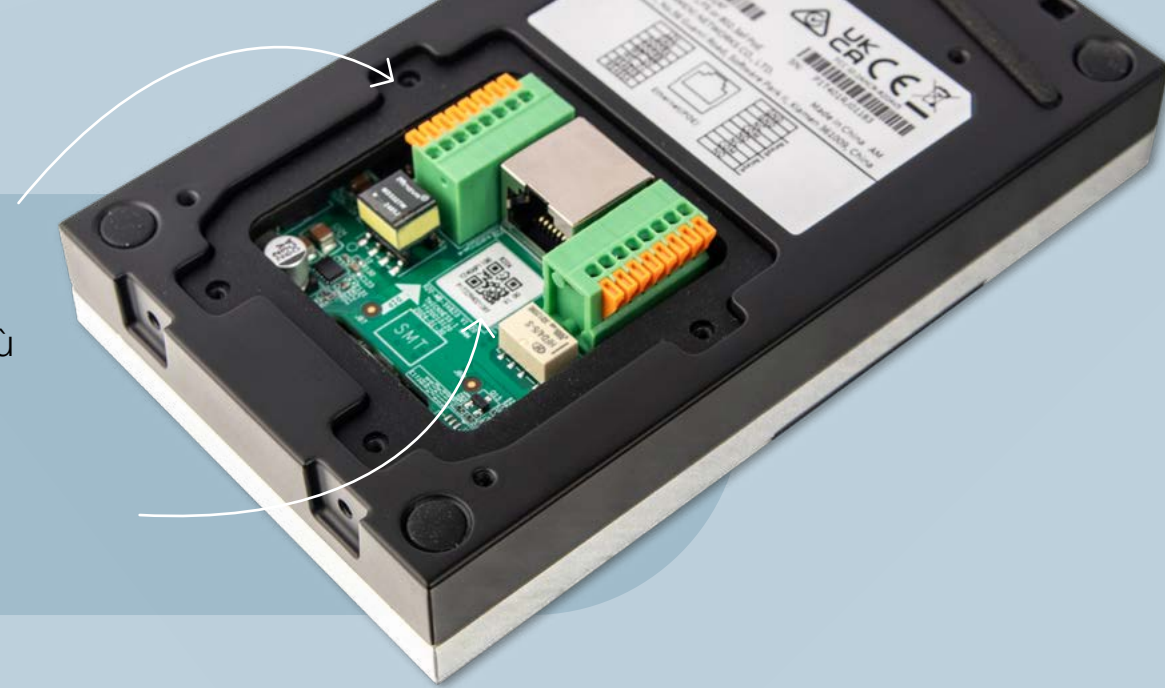


Configura il tuo citofono in pochi semplici passaggi con questa procedura intuitiva. È la soluzione pratica ed efficace per migliorare l'automazione domestica:

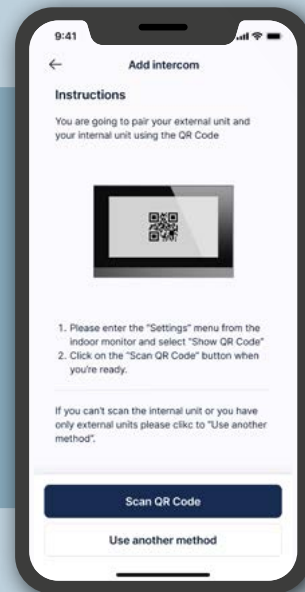

01. SCANSIONA il codice QR sul monitor per stabilire una connessione diretta.

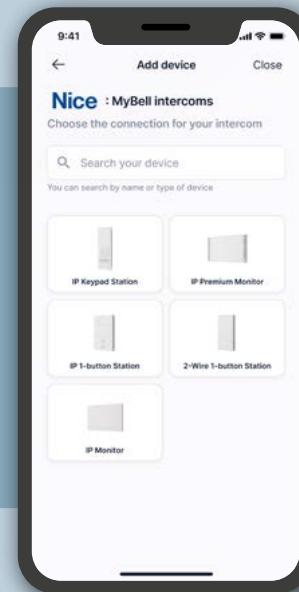

02. REGISTRA e CONFIGURA i dispositivi MyBell disponibili.

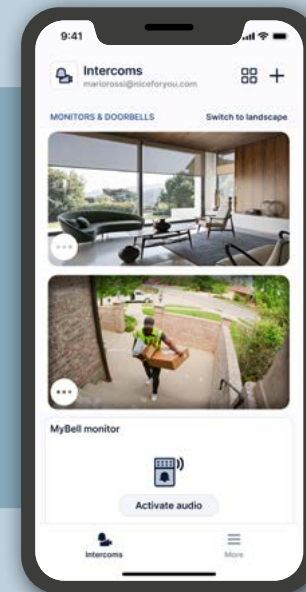


03. Quando CONNESSI, i dispositivi possono comunicare con il citofono e visualizzare la cronologia degli eventi registrati.

Nice

MyBell 2-Wire Kit

Unità esterna a 2 fili con 1 pulsante e monitor per interni.

Retrofit
Facile degli
Edifici

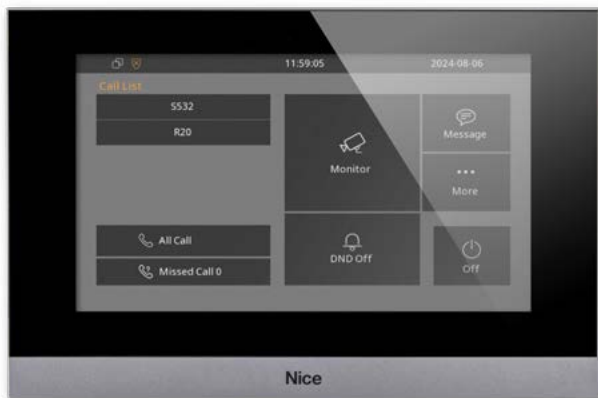

AUDIO CRISTALLINO



1 RELÈ DI USCITA



TELECAMERA 2M PIXELS



CLASSE DI PROTEZIONE IP65



MASSIMA SICUREZZA

2-Wire

Yubii

Wi-Fi

FUNZIONA ANCHE SENZA UN GATEWAY:

Stand Alone

Il Kit MyBell 2-Wire, composto dall'unità esterna e dal monitor interno, offre una soluzione completa per il controllo degli accessi.

Il videocitofono MyBell 2-Wire a 1 pulsante, con la certificazione IP65 garantisce protezione contro polvere e acqua. Grazie alla sua telecamera grandangolare da 123°, offre immagini chiare.

Il monitor Interno MyBell 2-Wire dispone di un display da 7 pollici e una telecamera da 130° per una vasta copertura visiva e audio di alta qualità.


Entrambi i dispositivi supportano i protocolli SIP e ONVIF per una facile integrazione con i sistemi esistenti. La gestione è semplificata tramite portali web dedicati, rendendo questo kit un investimento affidabile per migliorare la sicurezza in qualsiasi abitazione.

ALIMENTATORE 24V DC INCLUSO



SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione ideale per soluzioni residenziali:

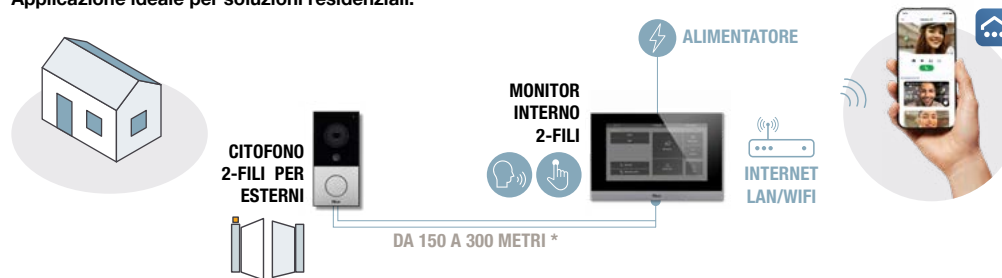

*Tabella delle distanze applicabili tra porta e monitor interno:

Tensione dell'Adattatore	Modello di Cavo	Distanza Massima	Tensione dell'Adattatore	Modello di Cavo	Distanza Massima
24V	24 awg	150 m	48V	24 awg	300 m
	20 awg	250 m		20 awg	300 m
	18 awg	300 m		18 awg	300 m



Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MB2-WKIT	Monitor per interni + Unità esterna + Alimentatore (24V DC)	1	CE

Unità esterna MyBell a 2 fili con 1 pulsante.

Il videocitofono esterno MyBell 2-Wire è ideale per il controllo degli accessi in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo avanzato consente di monitorare e gestire gli ingressi, confermando l'identità dei visitatori verbalmente e visivamente direttamente dal tuo smartphone.

- **Robusto:** struttura solida con certificazione IP65, adatto per uso esterno.
- **Qualità video e audio:** telecamera grandangolare da 123° con sensore CMOS da 2 megapixel e LED bianchi per la visione notturna chiara. Comunicazione audio bidirezionale con cancellazione dell'eco per conversazioni nitide.
- **Integrazione:** supporta i protocolli SIP e ON-VIF, compatibile con lettori di schede RF.

- **Sicurezza:** allarme antimanomissione e sensore di luce per la modalità notturna automatica. Slot per scheda TF per la registrazione dei log di accesso.
- **Installazione e manutenzione:** installazione a parete, alimentato tramite cablaggio a 2 fili.

Ulteriori vantaggi:

- **Connettività avanzata:** supporta numerosi protocolli di rete per una connettività affidabile.
- **Resistenza alla temperatura:** funziona in un intervallo di temperatura da -40°C a +60°C.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MB2-W1BSTAT	Unità esterna MyBell a 2 fili con 1 pulsante	1	CE

Codice	MB2-W1BSTAT
Risoluzione dell'immagine	Max. 2MP Full HD 1080p
Visione angolare	123° (H) / 69°(V)
Lettore di carte di prossimità	SI, 13.56 MHz
Comunicazione bidirezionale	SI, con cancellazione del rumore
Modalità notturna	SI, LED Bianco
Classe IP	IP65
Uscite relè	1
Backup	microSD (non incluso)
Supporto Wiegand	SI
Alimentatore	2 fili dal monitor per interni
Dimensioni	146x70x23mm
Temperatura di funzionamento	-40°C ~ +60°C

Monitor Interno MyBell a 2 fili.

Il monitor interno MyBell 2-Wire è una soluzione innovativa per la comunicazione audio e video in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di un sistema operativo Linux, offre un'esperienza utente superiore con il suo touchscreen capacitivo da 7 pollici, garantendo immagini chiare e nitide.

- **Design moderno e discreto:** profilo sottile e look ultra-moderno, ideale per ogni ambiente senza occupare molto spazio.
- **Comunicazione bidirezionale:** supporta l'audio bidirezionale con soppressione dell'eco per conversazioni nitide e senza disturbi.
- **Compatibilità:** conforme allo standard SIP, si integra facilmente in qualsiasi PBX compatibile con SIP per un'installazione e gestione semplificate.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MB2-WMONIT	Monitor interno MyBell a 2 fili	1	CE
MB2-WPOWER	Alimentatore MyBell a 2 fili da 24V	1	CE

Codice	MB2-WMONIT
Risoluzione dell'immagine	800x480p
Comunicazione bidirezionale	SI, con tutti i pannelli e monitor esterni nel sistema
Uscite relè	1
Alimentatore	24-48V DC
Dimensioni	200.2x132.2x27.2mm
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +45°C
Display e schermo	7" schermo tattile capacitivo TFT LCD
Sistema operativo	Linux
Memoria RAM/ROM	64MB / 128MB
Internet	LAN + WiFi

- **Installazione facile:** progettato per il montaggio a parete, compatibile con le scatole elettriche standard in Europa e negli Stati Uniti, rendendo l'installazione semplice e veloce.

Punti di Forza:

- **Touchscreen capacitivo:** il display TFT LCD da 7 pollici con risoluzione 800x480 offre un'interfaccia utente intuitiva e reattiva.
- **Supporto per lo streaming video:** compatibile con il formato H.264, garantendo un'eccellente qualità video.
- **Funzionalità di rete avanzate:** supporta un'ampia gamma di protocolli, inclusi IPv4, HTTP, HTTPS, FTP e altri, per una connettività robusta.
- **Gestione e manutenzione semplificate:** dotato di auto-provisioning, portale di gestione web e aggiornamenti firmware per una configurazione e manutenzione facili.
- **Trasmissione a lunga distanza:** la tecnologia a 2 fili consente distanze di trasmissione molto estese, ideale per progetti di retrofit in edifici più datati.

Nice

MyBell IP Kit

Unità esterna IP a 1 pulsante e monitor interno premium.



AUDIO CRISTALLINO



2 RELÈ DI USCITA



PoE



TELECAMERA 2M PIXELS CMOS



DISPLAY LCD 1280X800



MASSIMA SICUREZZA



CLASSE DI PROTEZIONE IP65

FUNZIONA ANCHE SENZA UN GATEWAY:

Stand Alone

Android 12 OS

Il Kit MyBell IP, che include il videocitofono MyBell IP a 1 pulsante e il monitor interno premium MyBell IP, offre una soluzione completa per il controllo degli accessi in ambienti residenziali e commerciali.


L'unità esterna MyBell IP dotata di 1 pulsante presenta un corpo in lega di alluminio con certificazione IP65 per la protezione contro polvere e acqua, e una telecamera grandangolare da 110° per immagini nitide.

Il monitor da interno MyBell IP premium funziona su Android 12 e offre una qualità audio-visiva superiore con un display IPS LCD da 10,1 pollici e quattro altoparlanti di alta qualità.

Entrambi i dispositivi supportano i protocolli SIP e ONVIF per una facile integrazione e sono gestiti tramite portali web, rendendo questo kit una scelta affidabile per migliorare la sicurezza e la comunicazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione ideale per soluzioni residenziali:

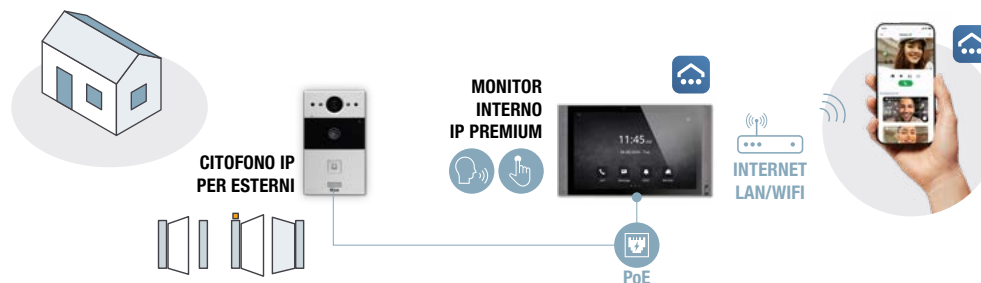

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MBIPPREKIT	Monitor per interni + unità esterna	1	CE

Switch PoE e accessori di rete: Vedi pag17

ACCESSIBILE TRAMITE MONITOR



Yubii® Home

IP

Wi-Fi

Yubii

Unità esterna MyBell IP a 1 pulsante.

Il videocitofono MyBell IP a 1 pulsante per esterni è ideale per il controllo degli accessi in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo avanzato consente di monitorare e gestire gli ingressi, garantendo sicurezza e tranquillità.

- **Design robusto:** realizzato in lega di alluminio, il videocitofono MyBell è costruito per resistere alle condizioni esterne, con certificazione IP65 per la protezione contro polvere e acqua.
- **Qualità video e audio:** dotato di una telecamera grandangolare da 110° (H) e 58° (V) con un sensore CMOS da 2 megapixel per immagini chiare e dettagliate. Comunicazione audio bidirezionale con cancellazione dell'eco per conversazioni nitide.
- **Integrazione:** supporta i protocolli SIP e ONVIF, facilitando l'integrazione con i sistemi di controllo accessi e sorveglianza esistenti.

È compatibile con lettori di schede RF da 13,56MHz e 125kHz.

- **Sicurezza:** dotato di un allarme antimano-missione e di un sensore di movimento per una sicurezza avanzata. La modalità notturna automatica con illuminazione a LED IR garantisce visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- **Installazione e manutenzione:** può essere montato a incasso o a parete, alimentato tramite PoE o con un connettore esterno da 12V DC. La gestione è semplificata tramite il portale web, che consente il backup e il ripristino della configurazione, aggiornamenti del firmware e l'esportazione dei log di sistema.

Ulteriori vantaggi:

- **Connettività avanzata:** dotato di una porta Ethernet RJ45 da 10/100Mbps e supporta una vasta gamma di protocolli di rete, tra cui IPv4, IPv6, HTTP e HTTPS.
- **Resistenza alla temperatura:** adatto a varie condizioni climatiche, funziona in un intervallo di temperatura da -30°C a +60°C.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MBIP1BSTAT	Unità esterna MyBell IP con 1 pulsante	1	CE

Codice	MBIP1BSTAT
Risoluzione dell'immagine	Max. 2MP Full HD 1080p
Visione angolare	110° (H) / 58°(V)
Lettore di carte di prossimità	Si, 13.56 MHz e 125 KHz
Comunicazione bidirezionale	Si, con cancellazione del rumore
Modalità notturna	Si, LED IR ad alta intensità
Classe IP	IP65
Uscite relè	2
Backup	No
Supporto Wiegand	Si
Alimentatore	PoE 802.3af or 12V DC
Dimensioni	145x85x22mm
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ +60°C

Monitor interno premium MyBell IP.

Il monitor interno premium MyBell IP eccelle nei sistemi di citofonia audio-visiva per ambienti residenziali e commerciali. Dotato di Android 12, offre un'esperienza utente eccezionale con funzionalità avanzate e un design elegante.

- **Compatibilità e integrazione:** sistema operativo Android 12 integrato, supporta lo standard SIP per una facile integrazione con i sistemi PBX compatibili con SIP.
- **Esperienza audio-visiva superiore:** quattro altoparlanti di alta qualità e un display IPS LCD da 10,1 pollici (risoluzione 1280x800) garantiscono immagini nitide e colori vivaci.
- **Sicurezza e comfort:** dotato di un sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità dello schermo e di una funzione di cambio voce per una maggiore sicurezza.

- **Installazione flessibile:** può essere montato a parete o posizionato su una scrivania, supportando sia le scatole elettriche europee che americane.

Ulteriori vantaggi:

- **Alimentatore versatile:** può essere alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) o con una fonte di alimentazione esterna da 12V DC, offrendo soluzioni di cablaggio flessibili.
- **Connettività avanzata:** dotato di una porta Ethernet RJ45 da 10/100Mbps e supporta una vasta gamma di protocolli di rete, tra cui IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS e molti altri.
- **Gestione e manutenzione semplificate:** supporta l'auto-provisioning, un portale di gestione web, il backup e il ripristino della configurazione, aggiornamenti del firmware e log di sistema.
- **Possibilità di installare app, inclusa Yubii Home.**

SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MBIPPREMONIT	MyBell IP Premium Indoor Monitor	1	CE

Codice	MBIPPREMONIT
Risoluzione dell'immagine	1280x800p
Comunicazione bidirezionale	Si, with all outdoor panels and monitors in the system
Uscite relè	2
Alimentatore	PoE 802.3af o 12V DC
Dimensioni	278x164x22.8mm
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +45°C
Display e schermo	10" IPS schermo tattile capacitivo LCD
Sistema operativo	Android 12
Memoria RAM/ROM	4GB / 16GB
Internet	LAN + WiFi 6
Ingresso Doorbell	1
Ingressi per sensori cablati	8
Porta RS485	1
Supporto per telecamere esterne	Si, tramite stream RTSP

MyBell Keypad

Unità esterna con tastiera IP stand-alone.

Display
con rubrica



Telecamera
2M pixels,
illuminazione
automatica.

**Tastierino
numerico**

**Letto-
re di card**



**AUDIO
CRISTALLINO**



**2 RELÈ
DI USCITA**



POE



**TELECAMERA
2M PIXELS CMOS**



**IP66
CLASSE DI
PROTEZIONE**

Yubii

IP

Il videocitofono MyBell Keypad è perfetto per il controllo degli accessi in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo avanzato combina sicurezza e semplicità, garantendo una copertura visiva completa grazie alla sua telecamera grandangolare.

Caratteristiche principali:

- **Design robusto:** realizzato in alluminio, il videocitofono MyBell Keypad è progettato per resistere agli atti vandalici, con certificazioni IP66 e IK08 che per protezione contro polvere, acqua e urti.
- **Video e audio eccellenti:** telecamera grandangolare (130° H, 90° V) con sensore CMOS da 2 megapixel per immagini chiare e dettagliate. Comunicazione audio bidirezionale con cancellazione dell'eco per conversazioni nitide.

- **Accesso multi-modale:** Tramite scheda RF e PIN.
- **Sicurezza avanzata:** Dotato di allarme antimanomissione, sensore di movimento e modalità notturna automatica con LED IR per sicurezza e visibilità in ogni momento.
- **Installazione versatile:** Può essere montato a incasso o a parete, alimentato tramite PoE o con un connettore esterno da 12V DC. Gestione semplificata tramite portale web per backup, ripristino, aggiornamenti firmware e esportazione log.

Ulteriori vantaggi:

- **Connettività avanzata:** Supporta numerosi protocolli di rete, tra cui IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP e ARP, per una connettività affidabile.
- **Resistenza alle temperature:** Da -40°C a +60°C.

SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione ideale per soluzioni multi-residenziali:




Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MBIPKEYSTAT	MyBell Keypad unità esterna con tastiera IP	1	CE

Codice	MBIPKEYSTAT
Risoluzione dell'immagine	Max. 2MP Full HD 1080p
Visione angolare	130° (H) / 90°(V)
Letto- re di carte di prossimità	Si, 13.56 MHz e 125 KHz
Comunicazione bidirezionale	Si, con cancellazione del rumore
Modalità notturna	Si, LED IR ad alta intensità
Classe IP	IP66, IK08
Uscite relè	2
Backup	microSD (non incluso)
Supporto Wiegand	Si
Alimentatore	PoE 802.3af o 12V DC
Dimensioni	310x106x37.8mm
Temperatura di funzionamento	-40°C ~ +60°C

MyBell Monitor

Monitor IP da interno stand-alone.

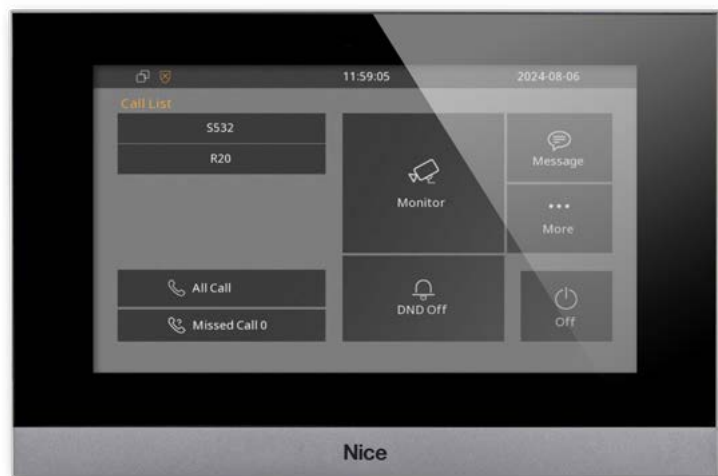

POE



7-INCH
TOUCHSCREEN
CAPACITIVO

Yubii

IP

Il monitor da interno MyBell è una soluzione all'avanguardia per la comunicazione audio e video in ambienti residenziali e commerciali. Dotato di un sistema operativo Linux, offre un'esperienza utente eccezionale grazie al touchscreen capacitivo da 7 pollici, garantendo immagini chiare e nitide.

Caratteristiche principali:

- **Design elegante e compatto:** Profilo sottile e aspetto ultra-moderno, ideale per qualsiasi ambiente senza occupare molto spazio.
- **Comunicazione bidirezionale:** Supporta l'audio bidirezionale con soppressione dell'eco per conversazioni chiare e senza interferenze.
- **Compatibilità SIP:** Conforme allo standard SIP, si integra facilmente in qualsiasi PBX compatibile con SIP per un'installazione e una gestione semplificate.
- **Opzioni di alimentazione versatili:** Può essere alimentato tramite PoE (Power over Ethernet) o da una fonte esterna, offrendo opzioni di installazione flessibili.

• **Installazione facile:** Progettato per il montaggio a parete, il dispositivo è compatibile con le scatole elettriche standard sia in Europa che negli Stati Uniti, semplificando l'installazione.

Punti di forza:

- **Punti di forza:** Il display TFT LCD da 7 pollici con risoluzione 800x480 offre un'interfaccia utente intuitiva e reattiva.
- **Supporto per lo streaming:** Compatibile con il formato H.264, garantendo un'eccellente qualità video.
- **Funzionalità di rete avanzate:** Supporta una vasta gamma di protocolli, tra cui IPv4, HTTP, HTTPS, FTP e altri, per una connettività robusta.
- **Gestione e manutenzione semplificate:** Dispone di auto-provisioning, un portale di gestione web e aggiornamenti firmware per una configurazione e manutenzione facili.

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
MBIPMONIT	MyBell IP Indoor Monitor	1	CE

Code	MBIPMONIT
Risoluzione dell'immagine	800x480px
Comunicazione bidirezionale	Sì, con tutti i pannelli esterni e i monitor nel sistema
Uscite relè	1
Alimentatore	PoE 802.3af o 12V DC
Dimensioni	200.2x132.2x27.2 mm
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +45°C
Display e Schermo	7" TFT schermo tattile capacitivo LCD
Sistema operativo	Linux
Memoria RAM/ROM	64MB / 128MB
Internet	LAN
Ingresso Doorbell	1
Ingressi per sensori cablati	8
Porta RS485	1
Supporto per telecamere esterne	Sì, tramite stream RTSP

Nice



Switch PoE e accessori di rete



PFS3006-4ET-36
Switch a 6 porte con 4 porte
PoE (36 W)



PFS3006-4ET-60-V2
Switch a 6 porte con 4 porte
PoE (60 W)



PFS3010-8ET-65
Switch a 10 porte con 8
porte PoE (65 W)



PFS3010-8ET-96-V2
Switch a 10 porte con 8
porte PoE (96 W)



PFS3218-16ET-135
Switch a 18 porte con 16
porte PoE (135 W)



PFS3226-24ET-240
Switch a 26 porte con 24
porte PoE (240 W)



PFM920I-5EUN
Cavo UTP cat.5e, bianco,
cartone, 305 m

Accessori per l'installazione

ACCESSORI PER L'UNITÀ ESTERNA MYBELL A 2 FILI CON 1 PULSANTE



MB2-W1BOWCOV

MyBell 2-Wire 1-button Station
on-wall rain cover

ACCESSORI PER L'UNITÀ ESTERNA STAND-ALONE MYBELL IP CON 1 PULSANTE



MBIP1BIWBOX

Scatola da incasso per unità esterna
MyBell IP a 1 pulsante



MBIP1BOWCOV

Copertura antipioggia da parete per
unità esterna MyBell IP a 1 pulsante



MBIP1BIWCOV

Copertura antipioggia da incasso per
unità esterna MyBell IP a 1 pulsante

ACCESSORI PER MYBELL KEYPAD



MBIPIKEYIWBK

Staffa da incasso per unità esterna
MyBell IP Keypad



MBIPKEYIWCOV

Copertura antipioggia da incasso per
unità esterna MyBell IP Keypad



MBIPKEYOWBR

Staffa da parete per stazione MyBell
IP Keypad



MBIPKEYOWCOV

Copertura antipioggia da parete per
stazione MyBell IP Keypad

Rendiamo straordinari anche i più piccoli gesti.

**Nice,
un mondo senza barriere.**

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme per qualsiasi tipologia di spazio, dalle case private ai più grandi edifici pubblici.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

