


OVIEW

INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO

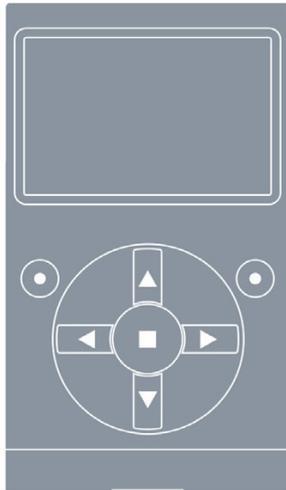

GUIA RÁPIDO

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação, uso e termo de garantia.

Aviso: Siga todas as instruções de segurança e instalação corretamente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita por um profissional, procure um distribuidor.

Nice

01 - ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

CUIDADO! Todos os procedimentos de instalação, conexões, programação e manutenção do produto devem ser executados por um técnico qualificado!

Observe as seguintes advertências:

- Mantenha o Oview fora do alcance de crianças.
- Para a limpeza das superfícies do produto, use um pano levemente umedecido (não molhado). Importante! Nunca use substâncias que contenham álcool, benzeno, solventes ou outras substâncias inflamáveis. O uso dessas substâncias pode causar danos ao produto.
- Manuseie a tela LCD com cuidado para evitar riscos.
- Mantenha este guia rápido em local seguro para facilitar futuras manutenções e operações de programação.
- Ao final da vida útil do produto, certifique-se de que ele seja reciclado ou sucateado de acordo com as normas de segurança do local de uso.

02 - DESCRIÇÃO DO OVIEW

O uso do Oview como uma unidade de controle fixa com montagem na parede permite que o produto permaneça ativo todo o tempo, pois ele é alimentado direta e permanentemente pela automação à qual ele está conectado. No entanto, se o Oview não for usado por um curto período de tempo, a tela é redefinida em standby (brilho reduzido). Neste caso, para restaurar o brilho, pressione qualquer tecla.

Para controlar uma automação, basta chamar o nome e o ícone da automação na tela do Oview e enviar um comando pressionando uma tecla (para maiores informações, consulte o capítulo "USANDO O OVIEW COMO UM DISPOSITIVO DE CONTROLE").

03 - LEGENDA DAS TECLAS DO OVIEW

O Oview é composto das seguintes peças:

- 1** - Tela LCD;
- 2/4** - Teclas direcionais ◀ e ▶: usadas para movimentar de um campo para outro em uma janela e para movimentar de uma janela para outra;
- 3/5** - Teclas direcionais ▲ e ▼: usadas para modificar valores em um campo selecionado ou para rolar uma lista;
- 6** - Tecla ■ usada para confirmar um valor;
- 7** - Tecla ● usada para selecionar o item mostrado no canto inferior esquerdo

da tela (9);

8 - Tecla ● usada para selecionar o item mostrado no canto inferior direito da tela (10).

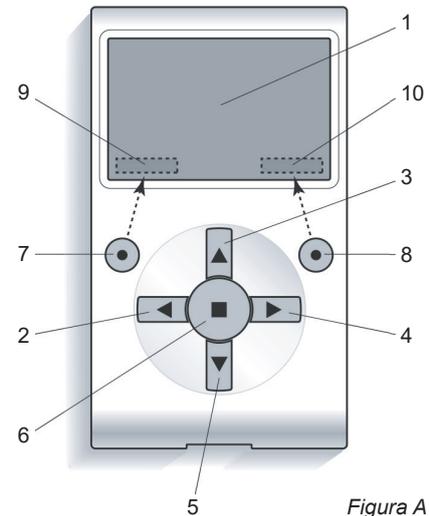


Figura A

04 - TELA INICIAL DO OVIEW

Após ativar o Oview, a tela inicial do aplicativo é mostrada. Esta janela compreende os seguintes elementos:

- A** - Ícone definindo o tipo do dispositivo conectado. No caso de uma rede de dispositivos, a tela mostra o primeiro dispositivo encontrado automaticamente, que pertence ao grupo específico.
- B** - Nome do dispositivo selecionado
- C** - Número indicando a série à qual o dispositivo selecionado pertence.
- D** - Hora e data locais
- E** - "Comandos": Isto habilita o acesso do usuário a todas as funções disponíveis para programar um dispositivo.
- F** - "Opções": Isto habilita o acesso do usuário a todas as funções disponíveis para controlar um ou mais dispositivos e configurar o Oview.

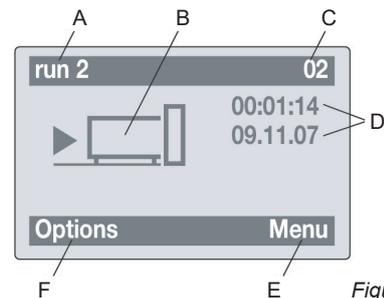


Figura B

05 - USANDO O OVIEW COMO UM DISPOSITIVO DE CONTROLE

Há duas maneiras de controlar uma automação. Após selecionar a série à qual a automação a controlar pertence, envie o comando necessário em uma das duas maneiras a seguir:

1 - Para enviar um comando direto, use uma das seguintes teclas:

- ABRIR = tecla ▲ (3 – fig. A)
- PARAR = tecla ■ (6 – fig. A)
- FECHAR = tecla ▼ (5 – fig. A)

2 - Para enviar um comando especial, disponível na automação, na página inicial (fig. B) selecione "Opções" com a tecla ● (7 – fig. A) e então selecione "Comandos". Selecione o comando desejado na lista exibida. Nesta etapa, para confirmar o comando selecionado, selecione "Selecionar" com a tecla ● (8 – fig. A) ou retorne à janela anterior selecionando "Voltar" com a tecla ● (7 – fig. A).

NOTA: O tipo e número dos comandos apresentados nesta lista são alterados com o tipo de automação selecionado.

06 - FUNÇÕES DO OVIEW

06.1 - PROGRAMAR COMANDOS TEMPORIZADOS

O Oview está equipado com um relógio interno que pode ser usado para programar uma entrega automática de comandos a uma automação em dias e horários específicos, conforme desejado.

Nota: Em caso de uma falha de alimentação, o relógio no Oview continua a operar normalmente, mas se a entrega de comandos tiver sido programada durante a falha, isto não será executado.

Para programar a execução automática de comandos em dias e horários específicos, caso desejado, proceda como a seguir:

- A** - Selecione a série à qual a automação a ser programada pertence;

B - Na tela inicial (fig. B), selecione “Opções” por meio da tecla ● (7 – fig. A) e, em seguida, selecione “Comandos Temporizados”;

C - Na janela exibida (fig. C), selecione “Novo” para criar um novo comando temporizado e insira os dias e horários desejados nos respectivos campos;

D - Confirme as definições selecionando “OK” com a tecla ● (8 – fig. A).

Importante – Certifique que o relógio está ajustado precisamente com o horário local.

Cuidado – Os comandos temporizados só são habilitados se “Ativação dos comandos temporizados” estiver ativado (ON) sob o cabeçalho “Opções”.

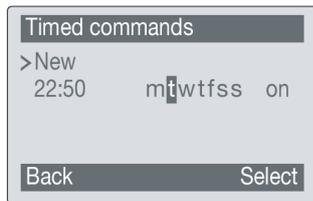


Figura C

06.2 - DEFININDO OS PARÂMETROS DE OPRAÇÃO DO OVIEW

Para definir os parâmetros de operação do Oview, entre na página inicial (fig. B), selecione “Opções” com a tecla ● (7- fig. A) e então selecione “Configurações do Oview”.

A janela mostra a lista de parâmetros disponíveis: “Nome”, “Data/hora”, “Brilho da tela”, “Brilho das teclas”, “Senha do Oview”, “Idioma”, “Informações” e “Opções de rede”.

Para exibir e modificar parâmetros individuais, selecione e prossiga na tela mostrada. **CUIDADO!** O acesso a alguns desses parâmetros pode ter se tornado restrito pelo instalador e são, portanto, não modificáveis.

– **Nome:** usado para atribuir um nome pessoal ao Oview, para fácil identificação numa rede de dispositivos;

– **Data/hora:** usado para definir a data e a hora locais. As teclas direcionais ◀ e ▶ (2 e 4 – fig. A) permitem que o usuário mova a seleção entre os campos data e hora, enquanto as teclas ▲ e ▼ (3 e 5 - fig. A) permitem a modificação dos valores relativos;

– **Brilho da tela:** usado para ajustar o brilho da tela. Pode ser ajustado com o valor mínimo 0% até o máximo de 100%. Nota – Após 30 segundos de inatividade, o brilho da tela é reduzido ao valor mínimo definido;

– **Brilho das teclas:** usado para ajustar o brilho das teclas. Pode ser ajustado com o valor mínimo 0% até o máximo de 100%. Nota – Após 30 segundos de inatividade, o brilho é reduzido ao valor mínimo definido;

– **Senha do Oview:** consulte o parágrafo “Senha do Oview”;

– **Informações:** usado para exibir os dados técnicos do Oview sem opção de modificação.

– **Idioma:** usado para definir o idioma desejado;

– **Opções de rede:** este item contém os parâmetros “Série” e “Endereço”. Estes são usados para modificar a série a que o Oview pertence e o endereço pessoal dela.

06.3 - PROGRAMAÇÃO DE FUNÇÕES DE AUTOMAÇÃO

Para acessar as funções programáveis de uma automação, na página inicial (fig. B), selecione “Menu” através da tecla ● (8 – fig. A).

Na janela exibida, a seleção da automação a ser programada pode necessitar a entrada de uma senha.

06.4 - TRABALHANDO COM A SENHA DO OVIEW

Para restringir o acesso a algumas funções programáveis (por exemplo configurações de temporização) por pessoal não autorizado (exemplo: estranhos ou crianças) o Oview oferece a opção de programar a “Senha do Oview”.

– **Para definir uma senha:** Na página inicial (fig. B), selecione “Opções” através da tecla ● (7-fig. A) e então selecione “Configurações do Oview”. Em seguida, selecione “Senha do Oview” e programe a senha desejada.

Nota: Quando a senha é ativada, ela será solicitada cada vez que você acessar o menu “Opções”.

– **Para modificar ou excluir uma senha existente:** Selecione “Opções” na tela principal. Após inserir a senha, selecione “Configurações do Oview” e, em seguida, “Senha do Oview”. Programe uma nova senha e salve as modificações ou exclua a senha existente deixando o espaço dedicado em branco e salve as modificações.

07 - TERMO DE GARANTIA

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado a um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se cons-

tatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou reconhecidas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.

b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil;

c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;

d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização

f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais de adulteração.

g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.

h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.

i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.

O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do Comprador: _____
Assinatura do Comprador: _____
N° da Nota Fiscal: _____
Data da Compra: _____
Modelo: _____
Lote: _____
Distribuidor: _____

08 - SUPORTE AO CLIENTE

De Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00
Telefone: +55 (11) 97594-3148 (WhatsApp)
E-mail: assistenciatecnica@niceforyou.com



niceforyou.com/br

ISO 9001:2015



Acompanhe no Facebook
[/NiceGroupBrasil](https://www.facebook.com/NiceGroupBrasil)



Assista no Youtube
[/NiceBrasil](https://www.youtube.com/NiceBrasil)



Siga no Instagram
[/NiceBrasilOficial](https://www.instagram.com/NiceBrasilOficial)